

Gültig von 15.06.2022
bis 31.10.2022. Solange
der Vorrat reicht.



HEISSE TEILE. HEISSE PREISE. SOMMERAKTION tec 2022

sotec.at
pixnertec.at
industriotec.at

fluid & pressure power 

100%
Power
mit



ab 2 Stk.

€ 153

1 Stk. € 170

**M18 CAG125X-OX
M18 FUEL™ AKKU-
WINKELSCHLEIFER**

- + Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- + Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- + Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- + Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- + Austauschbare Staubschutzgitter
- + Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Anti-Kickback | Ja |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 8500 |
| Max. Trenntiefe (mm) | 33 |
| Schalter | Schiebeschalter |
| Scheibendurchmesser (mm) | 125 |
| Spannung (V) | 18 |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Wiederanlaufschutz | Ja |
| Artikelnummer | 4933451439 |



**M18 FPD2-OX
M18 FUEL™ AKKU-
SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER**

ab 2 Stk.

€ 153

1 Stk. € 170

- + Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- + Die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- + Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- + Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- + 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- + Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 550/ 0 - 2000 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm) | 13 |
| Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/ Mauerwerk (mm) | 89/ 16/ 16 |
| Max. Schlagzahl (min ⁻¹) | 0 - 32,000 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 135 |
| Artikelnummer | 4933464263 |

Lieferumfang : Keine Akkus
und kein Ladegerät im
Lieferumfang enthalten, HD Box

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Schlagzahl (min ⁻¹) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Werkzeugaufnahme | ½" vierkant |
| Max. Drehmoment (Nm) | 130 / 400 / 1356 / 1356 |
| Max. Lösemoment [Nm] | 1898 |
| Artikelnummer | 4933459726 |



**M18 ONEFHIWF12-OX
M18 FUEL™
ONEKEY™ ½" AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER
MIT SPRENGRING**

€ 279

**M18 ONEFHIWF34-OX
M18 FUEL™ ONEKEY™ ¾" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
MIT SPRENGRING**

- + Kraftvolles 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- + DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- + Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min⁻¹ für gute Kontrolle
- + Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- + ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloud-basierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONEKEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

- + Kraftvolles 1.627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- + DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- + Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min⁻¹ für perfekte Kontrolle
- + Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
| Schlagzahl (min ⁻¹) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
| Werkzeugaufnahme | ¾" vierkant |
| Max. Drehmoment (Nm) | 702/1138/1627/1627 |
| Max. Lösemoment [Nm] | 2034 |
| Artikelnummer | 4933459729 |



€ 255

**M18 FMTIW2F12-OX
M18 FUEL™ ½" VIERKANT
AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER
MIT SPRENGRING**

- + M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- + Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- + DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- + Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- + Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
| Schlagzahl (min ⁻¹) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
| Werkzeugaufnahme | ½" vierkant |
| Max. Drehmoment (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 |
| Max. Lösemoment [Nm] | 881 |
| Artikelnummer | 4933478449 |





€ 295

**M18 FHX-OX
M18 FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER**

- + Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt
- + Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
- + Bohrt bis zu 125 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- + AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungs-situationen zu schützen
- + FIXTEC™-System für den werkzeug-losen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- + Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- + 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schlagenergie (EPTA) (J) | 2.5 |
| Max. Schlagzahl (min ⁻¹) | 0 - 4800 |
| Max. Bohr-Ø in Holz/ Stahl/Beton (mm) | 28/ 13/ 26 |
| Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²) | 12.9 |
| Vibration Meißeln (m/s ²) | 14.2 |
| Lieferumfang | Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box |
| Artikelnummer | 4933478888 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Druck (bar) | 690 |
| Lieferumfang | Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton |
| Artikelnummer | 4933440493 |

Kraftpakete von ihrem tec Händler.

**M18 GG-O
M18™ AKKU-FETTPRESSE**

- + Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck
- + REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- + Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- + Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
- + Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- + Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
- + 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen

€ 209




€ 265

**M18 BLCS66-OX
M18™ BÜRSTENLOSE AKKU-HANDKREISSÄGE**

- + Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm)
- + REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- + Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- + Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
- + Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit
- + LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 5000 |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm) | 66 |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm) | 48 |
| Sägeblattdurchmesser (mm) | 190 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 30 |
| Lieferumfang | Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box |
| Artikelnummer | 4933464589 |

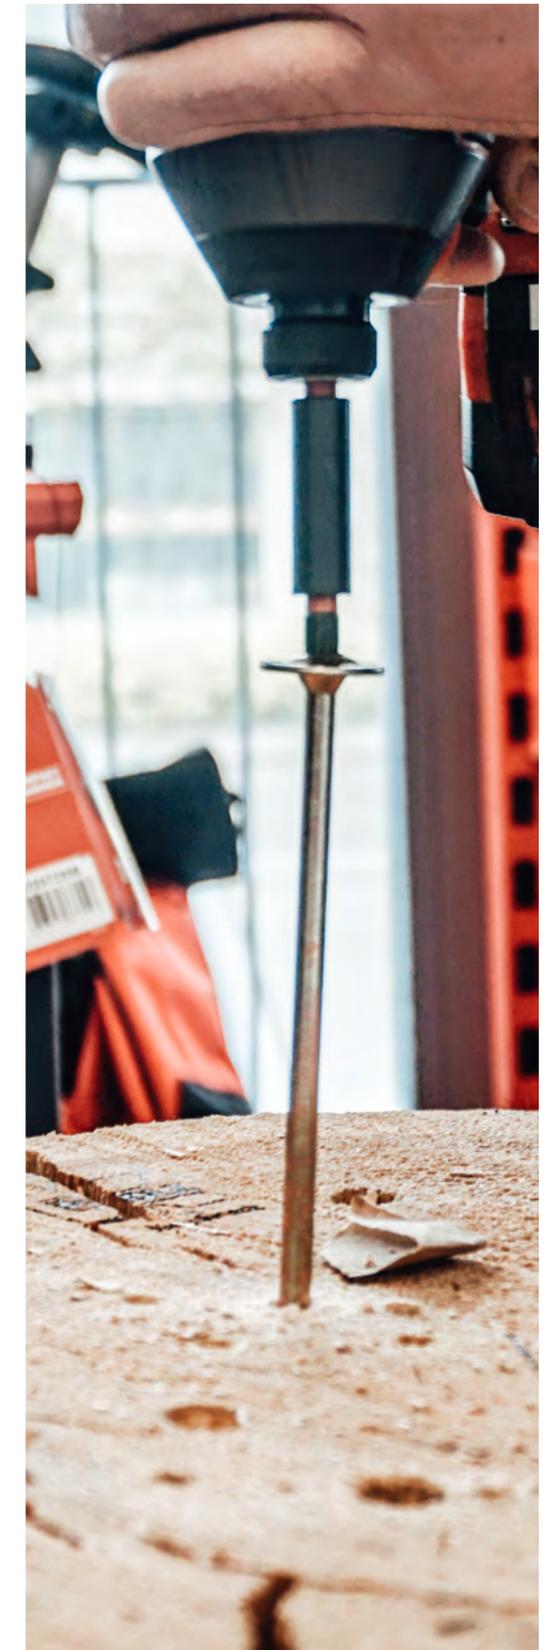

eat.
sleep.
charge.
repeat.



ab 3 Stk.

€ 75

1 Stk. € 90

M18 B5
**M18™
5,0 AH AKKU**

- + Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
- + Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
- + Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
- + Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Akkukapazität (Ah) | 5.0 |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 100 min |
| Gewicht (kg) | 0,7 |
| Artikelnummer | 4932430483 |



ab 2 Stk.

€ 119

1 Stk. € 134

M18 HB5.5
**M18™ HIGH
OUTPUT™
5,5 AH AKKU**

- + Der neue M18™ 5,5 Ah HIGH OUTPUT™-Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung gegenüber M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks
- + Die patentierte REDLINK™-Elektronik schützt den Akkupack vor den harten Bedingungen auf der Baustelle und sorgt für optimale Leistung
- + Läuft bis zu 50 % kühler als andere M18™ REDLITHIUM™- Akkupacks bei schweren Anwendungen, so dass Handwerker ihre Akku-Werkzeuge härter und länger als je zuvor einsetzen können
- + Ersetzt das Kabel auf der Baustelle und bietet mehr Laufzeit als je zuvor
- + Langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Akkukapazität (Ah) | 5.5 |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 130 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 115 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 60 min |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 125 min |
| Gewicht (kg) | 1,1 |
| Artikelnummer | 4932464712 |



ab 2 Stk.

€ 159

1 Stk. € 174

M18 HB8
**M18™ HIGH
OUTPUT™
8,0 AH AKKU**

- + Der neue M18™ 8,0 Ah HIGH OUTPUT™-Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung gegenüber M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Akkukapazität (Ah) | 8.0 |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 190 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 167 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 87 min |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 190 min |
| Gewicht (kg) | 1,1 |
| Artikelnummer | 4932471070 |



ab 2 Stk.

€ 65

1 Stk. € 75

M12-18 FC
**M12™ - M18™
AKKU- SCHNELL-
LADEGERÄT**

- + Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus
- + Sequentielle Ladung - first in, first charge-wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
- + M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen
- + M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Ladetyp | Sequentiell |
| Energiequelle | A C |
| Wandmontage | möglich |
| Artikelnummer | 4932451079 |

M18™ **AKKU- STARTER
VORTEILSSET 5,0 AH**
2x M18 B5 AKKU
1x M12-18 FC LADEGERÄT

€ 199

M18™ **AKKU- STARTER
VORTEILSSET 5,5 AH**
2x M18 B5 AKKU
1x M18 HB5.5 AKKU
1x M12-18 FC LADEGERÄT

€ 325

M18™ **AKKU- STARTER
VORTEILSSET 8,0 AH**
2x M18 B5 AKKU
1x M18 HB8 AKKU
1x M12-18 FC LADEGERÄT

€ 375



Zu jedem Akku-Starter Set gibt es wahlweise GRATIS eine Wasserwaage Torpedo oder ein Bandmaß dazu.



Einfach machen.

M12™ SERIE

€ 95



M12 BDD-201C M12™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

- + Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
- + REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- + 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- + Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- + Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- + LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 400/ 0 - 1500 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm) | 10 |
| Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl (mm) | 22/ 10 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 30 |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 1.2 (M12 B2) |
| Lieferumfang | 1 x M12 B2 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933479439 |



€ 85

M12 BI-O M12™ AKKU-KOMPRESSOR

- + Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen
- + Kompaktes Design
- + Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung
- + Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
- + Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige
- + Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Schlauchlänge (mm) | 660 |
| Max. Druck [BAR PSI] | 8.27 / 120 |
| Füllleistung (l/min) | 24.9 |
| Einschaltdauer | 10 min Lauf; 10 min Ruhezeit |
| Anzeigengenauigkeit (%) | ± 3 |
| Artikelnummer | 4933464124 |

7 PC RATCHETING METRIC COMB SPANNER SET-1PC RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL

- + 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
- + Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
- + Abgerundeter I-Beam-Griff für hohen Anwenderkomfort
- + Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
- + Legierter Chromstahl, verchromt



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Inhalt | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm |
| Artikelnummer | 4932471339 |

€ 75



€ 155

M12 UCL-O M12™ AKKU-LEUCHE

- + TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung bis zu 1.200 Lumen
- + Bis zu 15 Stunden Leuchtzeit mit einem M12™ 4,0-Ah-Akku
- + Entwickelt für die Anforderungen in der Wartung und im Servicebereich von Kraftfahrzeugen
- + Das Drehgelenk dreht sich um 300° horizontal und um 180° vertikal, um eine vollständige Abdeckung der Fahrwerksbeleuchtung zu gewährleisten
- + Magnetfuß für Montageanwendungen und 30 cm magnetische Ablage für Schrauben und Muttern
- + Sehr langlebiges und schlagfestes Design, das Stürzen bis zu 2 m standhält
- + Beständig gegen die gängigen Chemikalien in Kfz-Werkstätten

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen) | 1200/ 800/ 600/ - |
| Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h) | 5/ 8/ 15/ - |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 1.7 (M12 B4) |
| Artikelnummer | 4933478868 |



€ 145

M12 FIR12-O M12 FUEL™ ½"-AKKU-RATSCH

- + Mit bis zu 81 Nm Drehmoment und 175 min⁻¹ ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor
- + Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen
- + Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer für Anwender mit höchsten Ansprüchen
- + REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Werkzeugaufnahme | ½" vierkant |
| Max. Drehmoment (Nm) | 81 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 175 |
| Länge (mm) | 290 |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B2) |
| Artikelnummer | 4933459800 |

Lieferumfang : Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton.





M12 3PLKIT-401P
**M12™ 3 X 360°
 KREUZLINIENLASER**

€ 855



- + Der M12™ 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können
- + Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
- + Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
- + Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B4-Akku

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Laserprojektion | 2 x vertikal, 1 x horizontal |
| Genauigkeit (mm m) | 0,3 |
| Selbstnivellierung (°) | 4 |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B4) |
| Standardausrüstung / Lieferumfang | HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Clip |
| Lieferumfang | 1 x M12 B4 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, PACKOUT™ Koffer |
| Artikelnummer | 4933478960 |

**M12 AKKU-STARTER
 VORTEILSSET**

- 1x LADEGERÄT C12 C
- 1x M12 B2 AKKU
- 1x M12 B4 AKKU

€ 139



C12 C
**12 V LADEGERÄT
 C12 C**



M12 B2
**12 V AKKU
 M12™ B2
 2.0 AH RED LI-ION**



M12 B4
**12 V AKKU
 M12™ B4
 4.0 AH RED LI-ION**

- + Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus
- + Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen
- + Die LED leuchten Schrittweise auf um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen
- + REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 Ah Akkus werden in 60 min / 80 min oder weniger aufgeladen
- + REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah Akkus werden in 30 min / 40 min oder weniger aufgeladen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ladeanschluss | 1 x M12™ |
| Ladetyp | Einzel |
| Energiequelle | A C |
| Wandmontage | möglich |
| Artikelnummer | 4932352000 |

- + Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
- + Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
- + Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
- + Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
- + Tiefentladeschutz - Verhindert Zellschäden durch Tiefentladung
- + Bis zu 2x mehr Laufzeit *, 20% mehr Leistung *, Bis zu 2x mehr aufladen*

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
| Ladezeit C12 C Ladegerät | 40 min |
| Ladezeit M12 C4 Ladegerät | 40 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 40 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 26 min |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Artikelnummer | 4932430064 |

- + Bis zu 2 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Kraft und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
- + Integrierter geschweißter Akku-Rahmen mit stoßempfindlichen Separatoren, die ein Versagen des Akkus durch übermäßige Vibrationen oder Stürze verhindern
- + Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20°C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Akkukapazität (Ah) | 4.0 |
| Ladezeit C12 C Ladegerät | 80 min |
| Ladezeit M12 C4 Ladegerät | 80 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 80 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 52 min |
| Gewicht (kg) | 0,4 |
| Artikelnummer | 4932430065 |



Unschlagbar.



M12 FPD-O
M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

- + Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- + Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- + Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- + 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- + 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe plus Schlagbohrstufe

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 450/ 0 - 1700 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm) | 13 |
| Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Mauerwerk (mm) | 35/ 13/ 13 |
| Max. Schlagzahl (min ⁻¹) | 0 - 25,500 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 44 |
| Artikelnummer | 4933459801 |



M12 FIWF12-O
M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ½" -VIERKANT MIT SPRENGRING

- + Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
- + Bis zu 339 Nm Drehmoment
- + ½"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- + Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- + REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- + Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- + Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 1200/1800/2700/2700 |
| Werkzeugaufnahme | ½" vierkant |
| Schlagzahl (min ⁻¹) | 1100/2100/3200 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 339 |
| Max. Schraubendurchmesser | M16 |
| Artikelnummer | 4933464615 |



M12 B3
M12™ 3,0 AH AKKU

- + Bis zu 3 x mehr Laufzeit und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
- + Nutzbar bis -20°
- + Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akkus
- + Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Akkukapazität (Ah) | 3.0 |
| Ladezeit C12 C Ladegerät | 70 min |
| Ladezeit M12 C4 Ladegerät | 70 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 70 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 50 min |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Artikelnummer | 4932451388 |

M12 HEIMWERKERSET

1x M12 FPD-O
1x M12 FIWF12-O
1X LADEGERÄT C12 C
2x M12 B3 AKKU

€ 367

+



GRATIS

CONTRACTOR BAG M

Artikelnummer **4931411958**

Die Druckluft für immer.



WORKER 50W PLUS



Direkt angetriebener Kolbenkompressor für gehobene Heimwerkeranwendungen; Wartungsarm;

TWISTER 3800 D



Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

BOSS 7002 D



Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil.

BOSS 8004 D



Besonders leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil. Mit zweistufiger Verdichtung und Zwischenkühlung.

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Hubvolumen [l/min] | 270 | 514 | 600 | 740 |
| Liefermenge [l/min] | 180 | 354 | 410 | 600 |
| Höchstdruck [bar(ü)] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zylinder [Stück] | - | 2 | - | 2 |
| Motor [kW] | 1,8 | 3 | 3,0 | 4 |
| Spannung [V] | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Behälter [Liter] | 50 | 90 | 90 | 200 |
| Abmessung L x B x H [cm] | 94 x 32 x 70 | 97 x 49 x 89 | 124 x 50 x 88 | 131 x 64 x 118 |
| Gewicht [kg] | 36 | 66 | 94 | 140 |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 73 | 68 | 77 | 79 |
| Druckluftaustritt | Kupplung | Kupplung | Kupplung | Kupplung |
| Artikelnummer | 1.129.100.405 | 4.116.025.598 | 8.115.435.485 | 8.115.455.860 |

€ 340

€ 1050

€ 2010

€ 2625

CP7732C 1/2" DRUCK-LUFT-SCHLAG-SCHRAUBER



ab 2 Stk.

€ 145

1 Stk. € 159

ab 2 Stk.

€ 185

1 Stk. € 209

CP7748 1/2" DRUCK-LUFT-SCHLAG-SCHRAUBER

| Artikelnummer | CP7732C | CP7748 | CP7769 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Antrieb | 1/2" | 1/2" | Leistungsgewicht |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 9410 rpm | 7000 rpm | 610 Nm/kg |
| Max. Arbeits-Luftdruck | 6.3 bar | 6.3 bar | 6500 rpm |
| Lufteinlass, Gewindegröße (in) | 1/4 | 1/4 | 6.3 bar |
| Gewicht | 1 kg | 2 kg | 3/8 |
| Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge) | 10 mm | 10 mm | 3.15 kg |
| Länge (L) | 108 | 175 | 13 mm |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 95.5 dB(A) | 94.3 dB(A) | 0.5 in |
| Vibration-K | 1.4 m/s ² | 4.5 m/s ² | 200 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 106.5 dB(A) | 105.3 dB(A) | 96.8 dB(A) |
| Schlagwerk-Mechanismus | Single hammer | Twin hammer | 1.5 m/s ² |
| Griff-Typ | Pistol | Pistol | 107.8 dB(A) |
| Befestigungstyp der Abtriebswelle | Friction ring | Friction ring | Twin hammer |
| Von der Seite bis Mitte | 32 mm | 39 mm | Pistol |
| Min. Arbeitsdrehmoment Rechtslauf | 70 Nm | 95 Nm | Dual |
| Drehzahlbegrenzung | No | No | - |
| Max. Arbeitsdrehmoment (Rechtslauf) | 387 Nm | 750 Nm | 407 Nm |
| Max. Drehmoment (Linkslauf) | 625 Nm | 1300 Nm | 1460 Nm |
| Zolltarif | 84671190 | 84671190 | 1950 Nm |
| | | | 84671110 |

ATEX No; Startsystem: Trigger; Antriebtyp: Sq; Art der Kupplungsschmierung: Grease;

- + Leistungsstark, leicht, ergonomisch und langlebig
- + ALUMINIUM-Kupplungsgehäuse & Composite-Gehäuse
- + Maximierter Bedienkomfort durch extrem gut ausgewogenes Werkzeug und marktweit einzigartige Umsteuertechnologie

CP7769 3/4" DRUCK-LUFT-SCHLAG-SCHRAUBER



ab 2 Stk.

€ 525

1 Stk. € 569

Werkzeuge und Lösungen.





PRESSBACKENSATZ
P16 PBS-P16+Ø
P20X PBS-P20Ø
P32X PBS-P32Ø

je Backensatz

€ 120

€ 200

€ 210

UNTERSCHRANK MIT
SCHNELLWECHSEL-
KLAUE P20X

€ 1475

UNTERSCHRANK MIT
SCHNELLWECHSEL-
KLAUE P32X

€ 1500

P16HPZ

Das Z-Modell ist eine Konfiguration, bei der Crimpkopf und Hydraulikeinheit getrennt sind. Das Z-Modell bietet die Freiheit, den Crimpkopf je nach Bedarf optimal zu platzieren.

€ 2075

PRESSE
P16HP



PRESSE
P20X



PRESSE
P16AP



PRESSE
P16HPZ



PRESSE
P32X

| Artikelnummer | P16HP | P16AP | P20X | P32X |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| Max crimping dia (mm) | 45 | 45 | 61 | 87 |
| Max crimping force (kN) | 955 | 955 | 1370 | 2000 |
| Max crimping force (tonnage) | 95 | 95 | 137 | 200 |
| Cycle time 10 mm (s) 2 | | | 7.0/13.9 | 8.7/21.1 |
| Hose size ID (inch) | 1" (4SH) | 1" (4SH) | 1 1/2 (2SN) / 1 1/4 (4SP) | 2 (2-spiral) |
| Die set series | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Max opening (mm) | +20 | +20 | +25 | +33 |
| Max opening without dies (mm) | 59 | 59 | 109 | 132 |
| Master die D/L (mm) | 39/64 | 39/64 | 84/80 | 99/80 |
| Motor Power | Hand pump | Air pressure | 2.2/3.0 1.5/2.0 | 2.2/3.0 1.5/2.0 |
| Oil tank volume | - | - | 7 l | 7 l |
| (LxWxH) | 331x401x271 | 331x346x271 | 525x515x564 | 632x521x567 |
| Gewicht | 26 kg | 28 kg | 100 kg | 155 kg |

€ 1700

€ 2170

€ 4650

€ 7350

Für immer verbunden.

FINN-POWER
 Crimping since 1973





Druckschlauch für Trinkwasser



ACQUABLU®

Heißwasser-/ Dampfschlauch



VAPORCLEAN

Saug- und Druckschlauch für Milchprodukte



MILKSERVICE LL

Flexibler Milchsammelwagenschlauch



FOODFLEX®

DER Lebensmittelschlauch



MILLENNIUM

Premium Druckschlauch für nicht fettige Lebensmittel | Brauereischlauch



SCOTLAND



SCOTLAND LL

| | Ø innen / aussen | Betriebsdruck | Biege-radius | Vacuum | Temperaturbereich | Länge max. | Gewicht (kg) | Meterpreis (€) | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| ACQUABLU-DN13 | 1/2" 13 / 21 mm | 20-60 bar | | | -30°C bis 60°C | 60 m | 0,26 | 11,20 | € 672,00 |
| ACQUABLU-DN19 | 3/4" 19 / 28 mm | 20-60 bar | | | -30°C bis 60°C | 60 m | 0,42 | 14,18 | € 850,50 |
| ACQUABLU-DN25 | 1" 25 / 34 mm | 20-60 bar | | | -30°C bis 60°C | 60 m | 0,52 | 14,84 | € 890,40 |
| VAPORCLEAN-DN13 | 1/2" 13 / 23 mm | 10-30 bar | | | Heißwasser -30°C bis 95°C 10bar-30 bar Dampf -30°C bis 165°C 6bar-60 bar | 120 m | 0,32 | 10,78 | € 1293,60 |
| VAPORCLEAN-DN19 | 3/4" 19 / 29 mm | 10-30 bar | | | | 120 m | 0,46 | 12,25 | € 1470,00 |
| VAPORCLEAN-DN25 | 1" 25 / 35 mm | 10-30 bar | | | | 120 m | 0,57 | 12,60 | € 1512,00 |
| MILKSERVICE-DN51 | 51 / 64 mm | 10-30 bar | 170 mm | 0,9 bar | -40°C bis +120°C | 60 m | 1,84 | 37,10 | € 2226,00 |
| MILKSERVICE-DN63 | 63,5 / 76,5 mm | 10-30 bar | 250 mm | 0,9 bar | | 60 m | 2,23 | 43,40 | € 2604,00 |
| MILKSERVICE-DN76 | 76 / 90 mm | 10-30 bar | 300 mm | 0,9 bar | | 60 m | 2,87 | 55,13 | € 3307,50 |

| | Ø innen / aussen | Betriebsdruck | Biege-radius | Vacuum | Temperaturbereich | Länge max. | Gewicht (kg) | Meterpreis (€) | |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| FOODFLEX-DN51 | 2" 51 / 62,5 mm | 6-18 bar | 110 mm | 0,6 bar | -25°C bis +80°C | 60 m | 1,65 | 33,95 | € 2037,00 |
| FOODFLEX-DN63,5 | 1 1/2" 63,5 / 76,5 mm | 6-18 bar | 140 mm | 0,5 bar | -25°C bis +80°C | 60 m | 2,19 | 42,70 | € 2562,00 |
| MILLENNIUM-DN51 | 51 / 65,5 mm | 10-30 bar | | | -30°C bis +100°C | 60 m | 1,56 | 33,74 | € 2024,40 |
| MILLENNIUM-DN63 | 63,5 / 80 mm | 10-30 bar | | | -30°C bis +100°C | 60 m | 2,17 | 45,15 | € 2709,00 |
| SCOTLAND LL-DN51 | 51 / 65 mm | 10-30 bar | 245 mm | 0,9 bar | | 60 m | 1,91 | 38,33 | € 2299,50 |
| SCOTLAND LL-DN63 | 63,5 / 80 mm | 10-30 bar | 310 mm | 0,9 bar | -40°C bis 120°C Förderung von Alkohol bis 96° | 60 m | 2,82 | 52,50 | € 3150,00 |
| SCOTLAND LL-DN80 | 80 / 97 mm | 10-30 bar | 390 mm | 0,9 bar | | 60 m | 3,61 | 60,90 | € 3654,00 |
| SCOTLAND-DN32 | 32 / 48 mm | 10-30 bar | | | | 60 m | 1,25 | 23,80 | € 1428,00 |
| SCOTLAND-DN38 | 38 / 56 mm | 10-30 bar | | | -40°C bis 120°C Förderung von Alkohol bis 96° | 60 m | 1,64 | 29,47 | € 1768,20 |
| SCOTLAND-DN51 | 51 / 71 mm | 10-30 bar | | | | 60 m | 2,38 | 39,90 | € 2394,00 |



Alles dicht.

Wir bieten dir das
Zubehör für Deine
Pneumatik und
Hydraulikanlagen.

WERKZEUGSETS FÜR DEN
ORDNUNGSGEMÄSSEN UND
LEICHTEREN **AUSBAU UND
EINBAU VON DICHTUNGEN**

SEALHOOK

Unser SEALTECH-Toolkit,
19SEAL HOOK SET, für
Durchmesser über 50 mm.

€ 50



im Set um nur

€ 120

SEALTWISTOR

Verwenden Sie unser Werkzeug
19SEAL TWISTORS SET für eine
einfache Montage von
Stangendichtungen.

€ 80



Rotation.
&
Fixierung



SKF, FAG, INA, OPTIBELT, TAPERLOK

tec's breite Produktpalette an Wälzlager
bietet immer das passende Ersatzteil.

Wälzlager dienen der Fixierung von Achsen als
auch Wellen, nehmen radiale oder axiale Kräfte
auf und sorgen für eine Rotation der Welle.
Wir haben alle Arten und Hersteller von
Wälzlager: von Axial-Rillenkugellager sowie
Flanschlagereinheiten über Linearlager und
Laufrollen bis hin zu Rillenkugellager,
Spannlager, Schrägkugellager, Spindellager,
Stehlager, Pendelrollenlager und
Stütz- oder Kurvenrollen.

Auch in der Antriebstechnik führen wir jede Art
von Keilriemen oder Zahnriemen im Verkauf.

Pneumatics it's that easy.

AVENTICS

sotec, pixnertec und
industriotec gehören
zu den alleinigen
Premiumhändlern für die
Marke Aventics.



PNEUMATIKZYLINDER



MODULARES DICHTUNGSSYSTEM

Das modulare Dichtungssystem ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Anforderungen der jeweiligen Applikation. Das bedeutet: maximale Flexibilität, optimales Abstreifen, höhere Laufleistung und geringere Kosten für Wartung und Stillstandszeiten. Für Zylinderreihe ITS serienmäßig – für Zylinder der Serien PRA und TRB optional.

PROFIL- UND ZUGANKERZYLINDER SERIE PRA (ISO 15552)

Die PRA-Zylinder basieren auf einem kompakten Aluminiumprofil mit integrierten 4- und 6-mm-Sensornuten zur einfachen und platzsparenden Montage von Sensoren.



PROFIL- UND ZUGANKERZYLINDER SERIE TRB (ISO 15552)

Die TRB-Zylinder in klassischer Bauform mit Glattrohr und Zugankern überzeugen durch hohes Belastungsvermögen und große Anpassungsfähigkeit an bestehende Prozesse.

BALGZYLINDER



BALGZYLINDER SERIEN BCP, BCC, BCE, BRB, BCR

Unser Programm bietet fünf Serien für unterschiedliche Einsatzgebiete. Alle Balgzylinder ermöglichen hohe Kräfte bei geringem Einbauraum und arbeiten nahezu verschleiß- und wartungsfrei. Sie gibt es in vielen Größen, unterschiedlichen Ausführungen und Gummiqualitäten sowohl als Ein-, Zwei- oder Dreifaltenbalg.

WARTUNGSEINHEITEN

Wir sorgen für die nötige Power – Druckluft richtig aufbereitet und jederzeit präsent

Weil unsere Pneumatiklösungen viel leisten müssen, soll es ihnen auch an nichts mangeln. Unser Air Supply Management verwöhnt sie deshalb mit den jeweils bestmöglichen Luftbedingungen. Backstage! Auf die Applikation zugeschnitten, genau geregelt, fein gefiltert und gut geölt – so läuft's garantiert. Das ist unser Programm: Von der Wartungseinheit bis zur Verrohrung perfekt aufeinander abgestimmt.



WARTUNGSEINHEITEN SERIE AS

Die modulare Vielfalt macht die Serie AS universell einsetzbar. Mit vier Größenvarianten decken sie den gesamten Arbeitsbereich bis zu einem Durchfluss von 14.500 l/min ab und ermöglichen neben den Standardfunktionen Filtern, Regeln und Ölen auch die Integration aller spezifisch erforderlichen Funktionen.

VENTILE UND VENTILSYSTEME

Sie bestimmen den Rhythmus der Pneumatik – unsere Ventile und Ventilsysteme

Alle tanzen nach ihrer Pfeife. Sie haben die zentrale Rolle. Und deshalb heißt es auch hier: keine Kompromisse – nur das Beste für unsere Kunden. Innovation und Qualität von AVENTICS. Mit den präzisen Kommandos steuern unsere Ventile und Ventilsysteme die pneumatischen Aktoren in allen Automationsprozessen. Ob als Gruppe im System oder einzelner Akteur – es ist alles für Sie da und alles „best in class“.



Wo Dinge in Bewegung sind.

PARKER SERVICE JUNIOR SENSOCONTROL SERVICEJUNIOR MIT DATENLOGGER

- + Digitale Druckmessung und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- + Messbereich 0-600bar
- + Genauigkeit bis 0,1 %
- + Datenloggerfunktion mit integriertem Speicher und Echtzeituhr optional
- + Druckspitzenmessung mit 10 ms Abtastrate
- + MIN/MAX-Wert Anzeige
- + Extrem robust und zuverlässig durch Metallgehäuse
- + Start/Stop-Messung erübrigt komplexe Berechnungen und langwierige Konfigurationen
- + Speicheroptimierung durch automatische Datenkompression



| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messbereich (bar) | 0-600 |
| Überlastdruck Pmax (bar) | 1.000 |
| Berstdruck (bar) | 2.000 |
| Gewicht | ca. 500 g |
| Druckanschluss | Edelstahl 1/4" BSPP (ISO 228-1), Adapter M16x2 SCA-1/4-EMA-3 im Lieferumfang |
| Lieferumfang | - Gerätekofter SCC-120 - ServiceJunior SCJN-XXX-X1 (0,5%) inkl. Adapter (1/4" BSPP Innen - M16x2 Innen) SCA-1/4-EMA-3 - Adapter (M16x2 Außen - M16x2 Außen) SCA-EMA-3/3 - Messschlauch 1.500 mm (M16x2) SMA3-1500 |

Artikelnummer **SCJN-KIT-600**

€ 299

Listenpreis € 487,19

ParkerStore

Als zertifizierter
Parker-Händler
bieten wir das
komplette Parker-
Sortiment an.

Besuchen Sie unseren
PARKERSTORE Shop
auf unserer Website

www.sotec.at
www.pixnertec.at
www.industriotec.at

Unsere Vision ist es, jedem unserer Geschäftspartner in unseren Kernkompetenzen schnell, kompetitiv und unkompliziert perfekte Lösungen zu bieten.

HANDEL

Wir bieten Ihnen ein breites sowie umfangreiches Sortiment an Hydraulik- und Pneumatik Produkten, Wälzlager, Antriebstechnik und technischem Zubehör.

FERTIGUNG

Die langjährige Erfahrung im Bau von Industrieanlagen, die großen Herausforderungen unserer internationalen Geschäftspartner und die ständige Anpassung an neue Technologien haben es uns ermöglicht, uns auch auf die Herstellung eigener Produkte zu spezialisieren.

Dabei werden verschiedene Durchfluss- und Druckventile, diverse Schläuche mit vielfältigen Anschlüssen, Filter, Pumpen, Kompressoren und andere Einzelteile für den Bau von hydraulischen und pneumatischen Anlagen, Aggregaten mit Elektro- und Dieselmotoren sowie Schaltzentralen für die Industrieautomation fachgerecht und nach Norm realisiert. Diese Produkte reparieren und warten wir selbstverständlich auch.

DIENSTLEISTUNG

REPARATUR & SERVICE:

Wir reparieren alle Hydraulikkomponenten – von A wie Axialkolbenpumpe bis Z wie Zylinder und unabhängig vom Hersteller. Des Weiteren reparieren wir Pumpen, Hydrospeicher und Ventile. Spezialisiert sind wir auf Proportional- und Servoventile, die auf einem computergestützten Prüfstand kalibriert werden.

KONSTRUKTIONS- UNTERSTÜTZUNG:

Kompetente Beratung und die Unterstützung unserer Geschäftspartner sind uns ein großes Anliegen. Bei entsprechenden Fragen zu den Produkten, deren Anwendung bei Auslegung oder Produktion und möglichen Kapazitätsengpässen unterstützen wir Sie gerne.

Durch unsere langjährige Branchenerfahrung sind wir ein führender Anbieter von Hydraulik und Pneumatik, der neben dem technischen Handel mit großem Markensortiment und Reparaturdienstleistungen auch entsprechend Anlagen plant, entwickelt und baut. Dazu gehören die Projektierung und Servicierung von hydraulischen und pneumatischen Anlagen mit Elektro- und Dieselmotoren und Schaltzentralen für die Industrieautomation.

sotec
fluid & pressure power 

pixnertec
fluid & pressure power 

industrietec
fluid & pressure power 

Wir sind eine mittelständische international agierende Unternehmensgruppe mit Standorten in Hall in Tirol, Salzburg, Klagenfurt, Bozen, Trient, Feltre, Belluno und Padua.

Folgen Sie uns:



@sotec.fpp
@pixnertec.fpp
@industrietec.fpp

sotec GmbH
Augasse 1
6060 Hall in Tirol
Tel +43 5223 20 770-0
office@sotec.at
www.sotec.at

pixnertec GmbH
Robinigstraße 9a
5020 Salzburg
Tel +43 662 88 9 20
office@pixnertec.at
www.pixnertec.at

industrietec fpp GmbH
Völkermarkter Straße 87
9020 Klagenfurt
Tel +43 463 51 19 71-0
office@industrietec.at
www.industrietec.at



Angebote und Preise gültig bei sotec, pixnertec und industrietec solange der Vorrat reicht. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Barablöse nicht möglich. Alle Preise in Euro exkl. 20% MwSt.